




3V3H(LC)

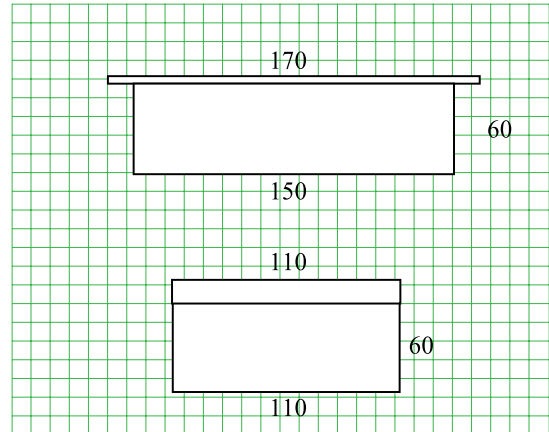

3V3H(SW)

3V3H (單頭) 天花式緊急照明燈

(Single Head) Ceiling Type Automatic Emergency Light

產品型號 Model No.	3V3H(SC)	3V3H(LC)		
外殼 Housing	金屬材料，外焗塗粉狀樹脂漆油 Metal materials with Epoxy Powder Coating			
燈頭 Head Lamp	直徑70毫米，可上下左右轉動 Diameter 70mm rotation of up, down, left and right			
充電池 Rechargeable Battery	鎳鎘 / 鎳氫充電池 3.6V800mAh Ni-Cd / Ni-MH 3.6V800mAh			
充電時間 Recharge Period	12小時 / 24小時 12 Hours / 24 Hours			
輸出功率 Normal Output	1W (2米之外有超過2個燭光以上) 1W (excess 2 meters more than 2 lux)			
燈內裝置 Inner Features	防火線路版及UL 防火電子線 Fire Resistant P.C.Board & UL Fire Resistant Wire			
燈外裝置 Outside Features	綠色電源指示燈、紅色放電指示燈及測試掣 "GREEN" power indication light, "RED" discharge light and "TEST" Switch			
可亮時間 Discharge Duration	2小時 / 3小時以上 Over 2 Hours / 3 Hours			
系統模式 System Mode	後備式 Non-Maintained Type			
線路設計 Circuit Design	一份低電壓斷路器，以便於充電池耗盡後將電池截斷 A low voltage cut out to disconnect the battery when fully discharged			
測試標準 Testing Standard	香港消防處牌照及審批總區 [PPA/104(A) 第四次修訂] HKFSD Licensing & Certification Command [PPA/104(A) 4 th revision]			
防偽裝置 Anti-Counter Feint Features	外貼鐳射標籤，內有 HI LUX QC PASS Body Anti-Counter Feint Laser Label, Inner Sticker HI LUX QC PASS			
輸入電壓 Input Voltage	220V ~240V AC 50/60Hz			
重量 Weight	0.7 千克 0.7 kg	1.0 千克 1.0 kg		
尺寸(毫米) Dimensions (mm)	面蓋 : 130 x 130 x 1 Cover : 130 x 130 x 1	底箱 : 110 x 110 x 60 Bottom : 110 x 110 x 60	面蓋 : 170 x 170 x 1 Cover : 170 x 170 x 1	底箱 : 150 x 150 x 60 Bottom : 150 x 150 x 60
附加功能 Optional Function	3V3H(SW) : 明裝 3V3H(SW) : 110 x 110 x 60(mm)		3V3H(LW) : 明裝 3V3H(LW) : 150 x 150 x 60(mm)	