


E-Fitting

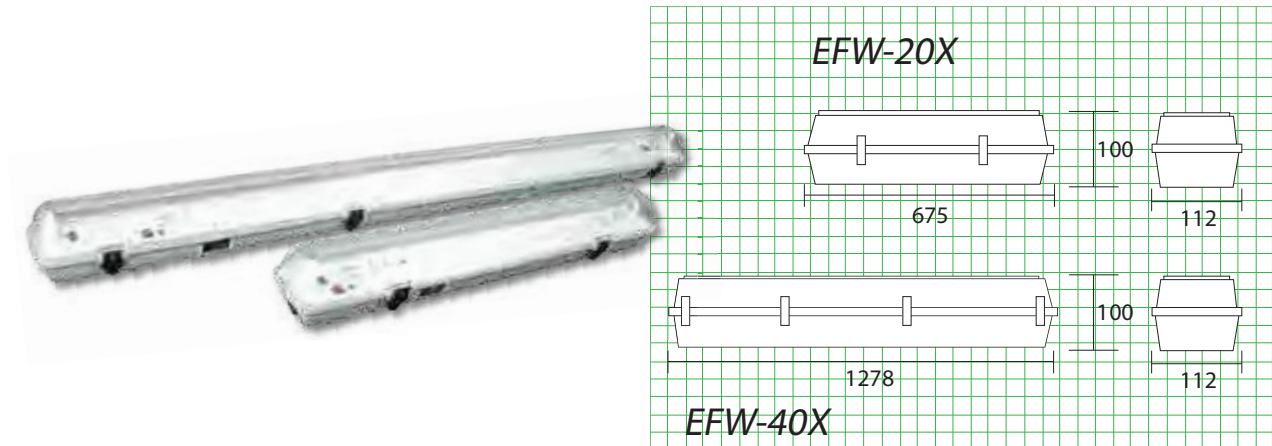

EFW-20X, EFW-40X, EFW-60X 防水光管式緊急 (LED) 照明支架

Weatherproof Emergency LED Tube Light Fitting

產品型號 Model No.	EFW-20X	EFW-40X	EFW-60X
外殼 Housing	IP65 標準防水支架 IP65 Standard Weatherproof Fluorescent Light Fitting		
充電池 Rechargeable Battery	鎳鎘 / 鎳氫充電池 12V 2500mAh Ni-Cd / Ni-MH 12V 2500mAh	鎳鎘 / 鎳氫充電池 12V 4500mAh Ni-Cd / Ni-MH 12V 4500mAh	
充電時間 Recharge Period	12 小時 / 24 小時 12 Hours / 24 Hours		
輸出功率 Normal Output	最少 6W 至最大 26W (LED T8光管) Min. 6W to Max. 26W (LED T8 tube)		
燈內裝置 Inner Features	防火線路版及UL 防火電子線 Fire Resistant P.C.Board & UL Fire Resistant Wire		
燈外裝置 Outside Features	紅色電源指示燈及測試掣 "RED" power indication light & "TEST" Switch		
可亮時間 Discharge Duration	2 小時 / 3 小時以上 Over 2 Hours / 3 Hours		
系統模式 System Mode	長明式 / 後備式 Maintained Type / Non-Maintained Type		
測試證書 Testing Report	香港理工大學屋宇設備工程學系 Hong Kong Polyu Department of Building Services Engineering		
測試標準 Testing Standard	香港消防處牌照及審批總區 [PPA/104(A) 第四次修訂] HKFSD Licensing & Certification Command [PPA/104(A) 4 th revision]		
防偽裝置 Anti-Counter Feint Features	外貼鐳射標籤，內有 HI LUX QC PASS Body Anti-Counter Feint Laser Label, Inner Sticker HI LUX QC PASS		
輸入電壓 Input Voltage	220V ~ 240V AC 50/60Hz		
重量 Weight	2.3 千克 2.3 kg	3.3 千克 3.3 kg	3.7 千克 3.7 kg
尺寸(毫米) Dimensions (mm)	675 x 112 x 100	1278 x 112 x 100	1578 x 112 x 100
附加功能 Optional Function	EFW-20X / 40X / 60X (Twin): 孖管 EFW-20X / 40X / 60X (Twin): Twin tube		